


ガスバーナーの使い方

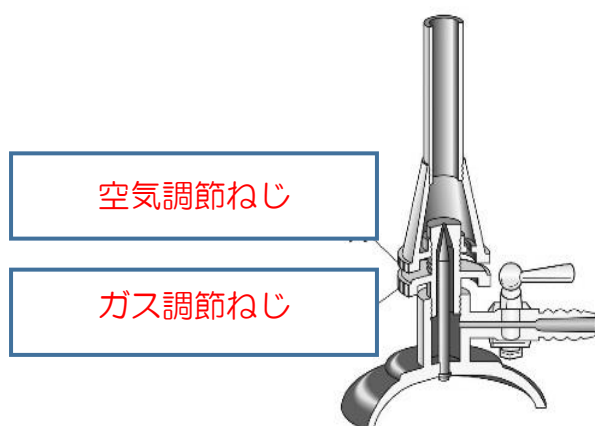

〈火の付け方〉

- ① 空気調節ねじ と ガス調節ねじ が
軽く閉まっている状態にする。
- ② 元栓 → コック の順に開ける。
- ③ マッチに火をつける。
ガス調節ねじをゆるめて点火。(炎の大きさ)
- ④ ガス調節ねじ をゆるめ、青い炎にする。

〈火の消し方〉…付け方の逆

消すときの順番に並べましょう。

A：元栓	B：空気調節ねじ	C：ガス調節ねじ	D：コック
------	----------	----------	-------

実験は正確にかつ安全に行うことが大切です。

先生の指示を守って、事故が起こらないように注意しながら実験をしましょう。